



VM450

Elevator Traction Machine
Machines de traction ascenseurs

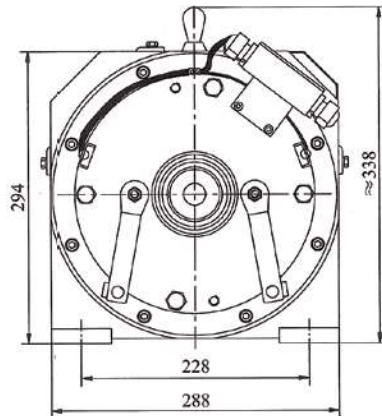

ER VM

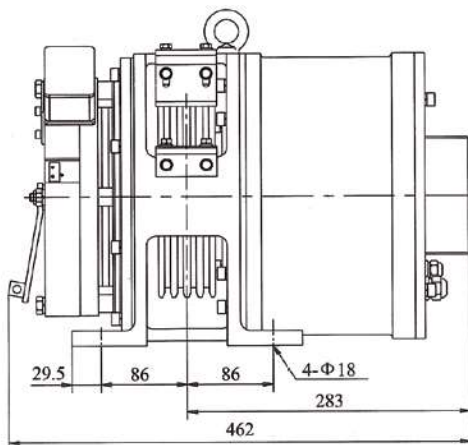

Ref.	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	ø Sheave ø Poulie	Rope sheave Câbles	Current Inten- sité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rotation	Frequency Fréquence	Power Puis- sance	Pole Pôle	Rating Facteur de marche	INS. class INS. classe	IP code Pro- tec- tion
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)				
VM450-30P4(220)	320	0,4	Ø 200	3X Ø8X12	220	4,1	100	76	20,3	0,8	32	S5(25%)	F	IP41
VM450-40P4(220)	450	0,4	Ø 200	7X Ø8X12	220	5,6	138	76	20,3	1,1	32	S5(25%)	F	IP41

The machine can be configured with the remote manual brake release with 4 meters wire.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.

La machine peut être configurée avec le système manuel de commande de frein déporté jusqu'à 4 mètres.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.